

Unikatowe połączenie japońskiej technologii DIGI i przeszło 30-letniego doświadczenia YAKUDO we wdrożeniach urządzeń branży retail w Polsce.

YAKUDŌ.SCO

Autorskie oprogramowanie zaprojektowane przez doświadczonych specjalistów z branży retail, które pozwala na szeroką personalizację ustawień.

Duży, panoramiczny ekran zorientowany pionowo.

Interfejs użytkownika kasy przypominający i działający jak aplikacja mobilna na smartfona, ułatwia naturalne i płynne przejście przez proces zakupów na urządzeniu.

Modułowa budowa kasy do indywidualnej konfiguracji.

Wytrzymała i stabilna konstrukcja.

NOWOŚĆ!
KAMERA AI

Precyzyjna, samoucząca się waga kontrolna, która została stworzona na podstawie doświadczenia specjalistów Teraoka Seiko (DIGI).

Nowoczesna i kompaktowa bryła, zharmonizowana w każdym elemencie dla zapewnienia ergonomii pracy.



WEB 3110

KASA SAMOObsŁUGOWA

PROSTA MODUŁOWA KONFIGURACJA

lampka sygnalizacyjna

ekran 21,5"

półka na drukarkę
fiskalną

kamera AI*

skanerowa

półka na koszyk

regulowane nóżki z kółkami

uchwyt na terminal

waga kontrolna
z szafką lub sama
szafka


INTEGRACJE Z SYSTEMAMI ZEWNĘTRZNYMI

- PC-MARKET
- KC-FIRMA*
- HIPERMARKET
- SMALL BUSINESS*

APLIKACJA "ZDALNY ASYSTENT"

- PODGLĄD Z KAMERY I POTWIERDZENIE WIEKU
- POWIADOMIENIA M.IN. WEZWANIE POMOCY
- ANULOWANIE BIEŻĄCEJ TRANSAKCJI
- PODGLĄD LISTY TOWARÓW
- ZATWIERDZENIE BŁĘDÓW
- WYŁĄCZENIE URZĄDZENIA
- RESTART URZĄDZENIA
- ZAMKNIĘCIE KASY

Poniżej podgląd aplikacji w telefonie:

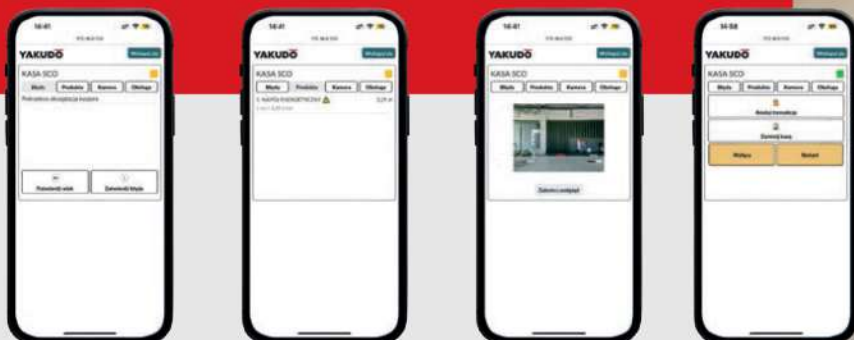

YAKUDO





Szerokość 1140 mm

Wysokość
1693 mm



Szerokość 1375 mm

Wysokość
1693 mm

SPECYFIKACJA SCO

Model	DIGI WEB-3110
Kamera AI*	1/3.02 cala, matryca CMOS 1920(H) x 1080(V) 30fps
Obudowa	stal malowana, tworzywo sztuczne
Procesor	11 Generacja Intel Core™ i5-1155G7 2.5GHz
Pamięć	DDR4 32GB SODIMM
SSD	256GB SSD
Panel operatora	Wyświetlacz 21,5-calowy TFT LCD z rozdzielczością 1920*1080 pikseli
Skaner	1D/2D Skaner Datalogic Magellan 9300i Medium
Lampka alarmowa	Q-LIGHT dwukolorowa (zielony/czerwony)
Kamera-zdalny asystent	1/3 cala, matryca CMOS 1920(H) x 1080(V) 30fps
Wifi (opcja)	moduł Wifi
Źródło zasilania	AC100V~240V ATX, 50/60 Hz
Interfejsy	2x RJ45 LAN, 2x RS232, 6x USB 3.0, 2x HDMI, 2x złącze portu szeregowego, 1 x gniazdo zasilania prądem przemiennym
System operacyjny	Windows 11
Parametry wagi pomiarowej	
Nośność	Max 6/15kg
Działka	e = 2/5g
Zakres ważenia	40g do 15kg
Parametry wagi kontrolnej DSY-10	
Nośność	60kg
Działka	DSY-10 370 (W) x 560 (D) mm: 2g lub 5g DSY-10 600 (W) x 560 (D) mm: 10g
Zakres ważenia	5g do 60kg
Wymiary	DSY-10 370 (W) x 560 (D) mm DSY-10 600 (W) x 560 (D) mm
Czytnik kodów kreskowych 1D / 2D	
Model	1D/2D Scanner Datalogic Magellan 9300i
Komunikacja	USB
Czytane kody (1D)	Autodiscriminates all standard 1D codes including GS1 DataBar linear codes, EAN/JAN Composites; GS1 DataBar Composites; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; MicroPDF417; PDF417; UPC A/E Composites
Czytane kody (2D)	Aztec Code; Datamatrix; MicroQR Code; QR Code
Warunki oświetlenia	0~86,080 LUX
Zasilanie	Wejście AC100V~240V, 12W (praca), 11W (tryb uśpienia)

*Opcja