

Retail. Connected.

NEXA

Elektroniczne etykiety cenowe (ESL) nowej generacji

Opis




NEXA redefiniuje pojęcie etykiety cenowej, zmieniając ją w potężne narzędzie do automatyzacji handlu. Integruje półkę sklepową bezpośrednio z centralnym systemem zarządzania, dając pełną kontrolę nad cenami i promocjami w czasie rzeczywistym. To inteligentne rozwiązanie, które wykracza poza proste aktualizacje cen – optymalizuje procesy operacyjne, redukuje koszty pracy i buduje nową jakość doświadczeń zakupowych Twoich klientów.

Główne zalety

- podnosi estetykę półki
- zdalne zarządzanie treścią
- nawigator lokalizacji produktów
- rozwiązanie wspierające ekologię
- do 10 lat żywotności baterii*
- szybsza i prostsza wymiana baterii
- szeroka gama akcesoriów montażowych
- wytrzymała obudowa o wysokiej przejrzystości

Specyfikacja

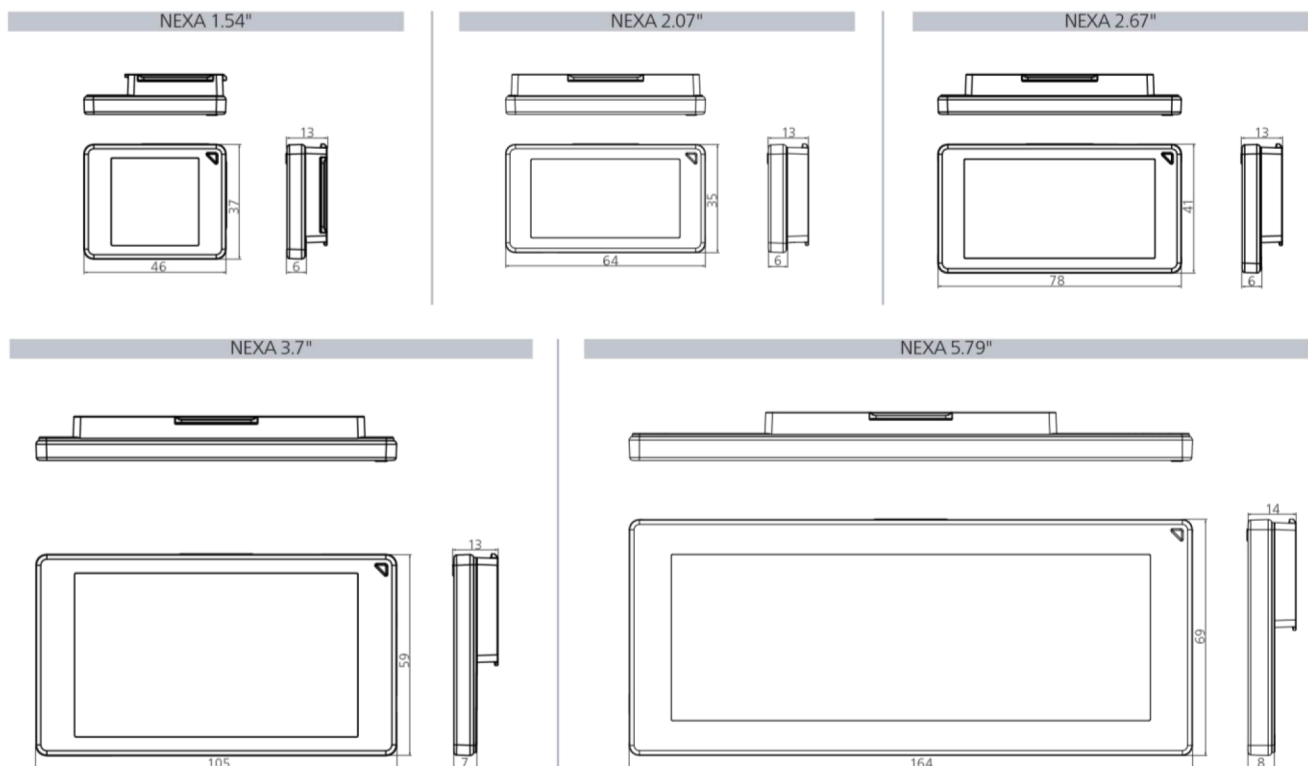

DIGI SINGAPORE PTE. LTD.
www.digisystem.com.sg
 NEXA / A / 1225

Retail. Connected.

NEXA

Elektroniczne etykiety cenowe (ESL) nowej generacji

Specyfikacja

Model	1.54"	2.07"	2.67"	3.7"	5.79"
					
Wymiary	46 x 37 x 13	64 x 35 x 13	78 x 41 x 13	105 x 59 x 13	164 x 69 x 14
Kolor ramki	białe / czarne				
Kolor LED	czerwony / żółty / zielony / błękitny / magenta / biały / niebieski				
Technologia wyświetlacza	w pełni graficzny wyświetlacz E-ink				
Rozdzielczość wyświetlacza (px)	200 x 200	248 x 128	384 x 200	416 x 240	792 x 272
Rozmiar wyświetlacza (mm)	27 x 27	47 x 24	60 x 31	82 x 47	139 x 48
Rozdzielczość DPI	188	134	162	129	144
Kolory wyświetlacza	czarny, biały, czerwony, żółty				
Temperatura pracy	0°C to 40°C				
Klasa szczelności IP	-				
Częstotliwość pracy	2.4GHz ISM Band				
Zasięg IB	do 30m zasięgu				
Żywotność baterii	do 7 lat	do 10 lat			
Bateria	1 x CR2450	2 x CR2450	2 x CR2450	3 x CR2450	3 x CR2450
Kąt widzenia	blisko 180 stopni				
Liczba stron	4 strony				
NFC	dostępny				
Aktualizacja firmware	dostępne				
Zgodność	CE, ROHS				
Wilgotność pracy	65% max (nieskondensowana)				



DIGI SINGAPORE PTE. LTD.
www.digisystem.com.sg
 NEXA / A / 1225

¹ The IB range subjects to vary in different setup environment

² Battery life may vary based on the storage/operating temperature, number of updates, frequency of blinking per day and other factors.

• Specifications are subject to change without prior notice